


ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

ZŁĄCZA KONCENTRYCZNE

WIAZKI KABLOWE

CZĘŚCI PRECYZYJNE

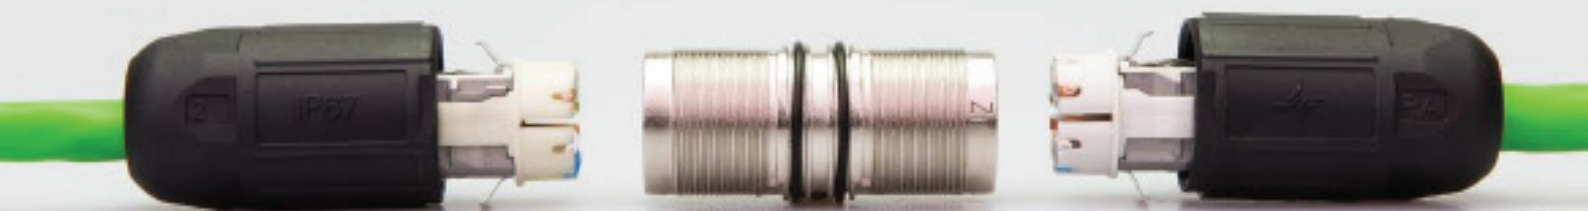

ROZWIĄZANIA SZYTE
NA MIARĘ

1000
MHz

PoE+

fully
shielded

REAL-TIME
RE-EMBEDDED



PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY



PRZEMYSŁ KOLEJOWY




APLIKACJE MEDYCZNE



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



STACJE BAZOWE I RADARY



OKABLOWANIE STRUKTURALNE



AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA




PRZEMYSŁ MORSKI

WWW.TELEGARTNERPOLSKA.PL

TOC - zewnętrzne szczelne złącza (RJ45/FO) IP68


TOC to linia produktów marki Telegartner przeznaczona do zastosowań zewnętrznych - doskonale sprawdzą się przy pracy w trudnych warunkach. Poręczne i łatwe do zainstalowania złącza TOC są wykorzystywane do analizy danych, telekomunikacji mobilnej, przemysłu ciężkiego, przemysłu motoryzacyjnego, przy budowie maszyn czy rolnictwie - wszędzie tam, gdzie niezbędne są w pełni szczelne połączenia wg. normy IP68¹.

1) Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona pyłoszczelna, ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem.

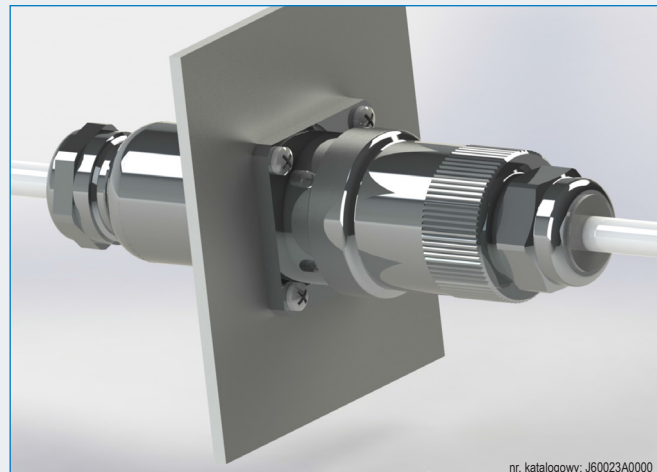


Złącza RJ45 kat.6A, rozwiązania światłowodowe FO LC Duplex oraz złącza MPO / MTP wykonane zostały z nikłowanego mosiądzu. Zgodność ze specyfikacją norm ochrony IP68 oraz właściwości materiału umożliwia instalację złącz z serii TOC w ciężkich warunkach oraz w ekstremalnych temperaturach (-40°C do 85°C).

VM-PRO 8-8 klasa F_A IP67 – szczelny moduł połączeniowy

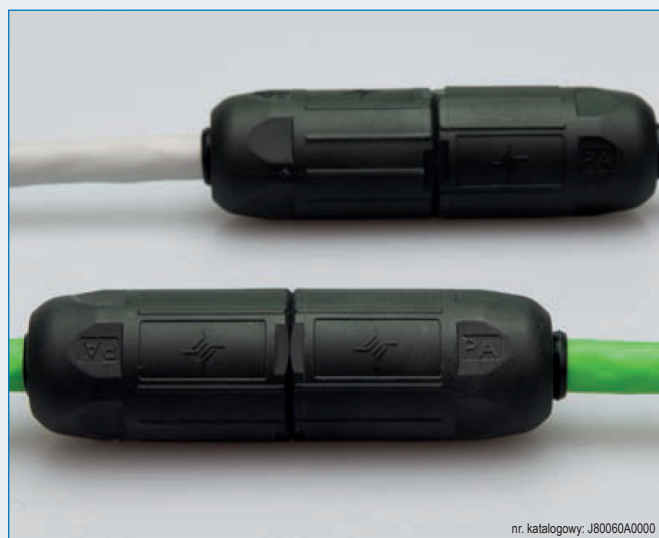

2) Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona pyłoszczelna, ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85m).



Moduł połączeniowy VM PRO 8-8 charakteryzuje się wysoką klasą szczelności (IP67²) przy zachowaniu częstotliwości o wartości 1000MHz. Umożliwia montaż przewodów 4-parowych typu skrętka (UTP, FTP, SFTP, UFTP) o średnicy zewnętrznej 5,5 - 9,0 mm z akceptowalnym przekrojem AWG27-22. Złącze to doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że jeden lub więcej przewodów może być uszkodzony, oraz w sytuacji, gdy należałoby przedłużyć daną trasę kablową

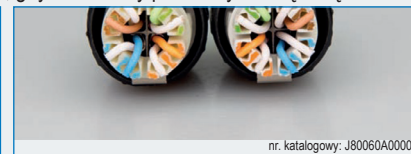

lub ją przeorganizować. Złącze VM-PRO w bardzo łatwy sposób pozwala na połączenie 2 przewodów bez straty kategorii i jakości połączenia. Stabilność mechaniczna, ochrona przed odkształceniami, izolowana ekranowana struktura i ochrona przeciw czynnikom zewnętrznymi umożliwia wszechstronne wykorzystanie tego złącza do układania i profesjonalnej naprawy przewodów.


Seria ZŁĄCZ M12 STX M12x1 IP67 dla przemysłu transportowego

Seria złącz M12 (STX złącze M12x1 IP67) jest przeznaczona do przesyłania danych w najwyższych klasach szybkości (kat.6, kat.6A, kat.7, kat.7A) w zastosowaniach przemysłowych okablowania strukturalnego zgodnego z normą IEC 61918, która przewiduje zastosowanie złącz M12x1 (okrągłe złącza w wersjach 4 i 8 biegunowych jako interfejsu sieciowego). Ze względu na doskonałą odporność na wstrząsy i ciężkie warunki pracy złącze doskonale sprawdza się jako rozwiązanie do maszyn sterowniczych, parków technologicznych, linii produkcyjnych czy transportu kolejowego. Dzięki zastosowanemu ekranowi 360° są one odporne na zakłócenia czy interferencję. Uzupełnienie oferty stanowią złącza wyposażone w płytke drukowaną od strony gniazda oraz seria wiązek kablowych do podłączania urządzeń pomiędzy maszynami i szafami sterowniczymi.

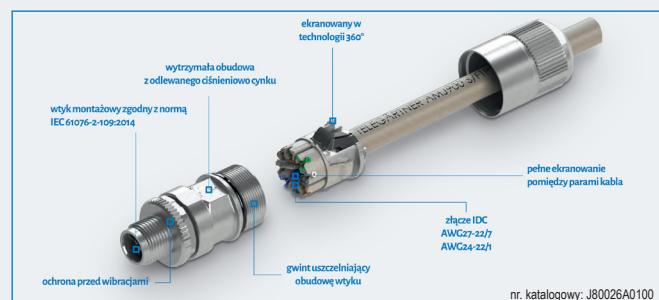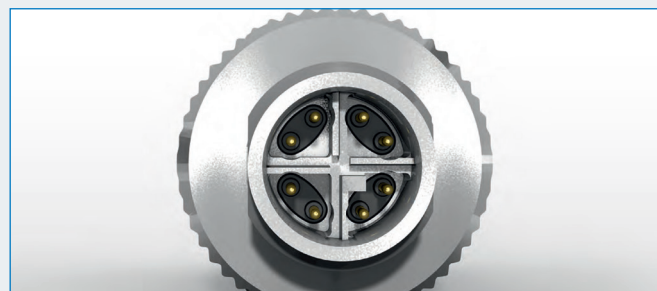


GOTOWE WIĄZKI KABLOWE PATCH CORD w powłoce PUR

Telegartner oferuje wiązki kablowe w postaci gotowych Patch Cordów wyposażonych zarówno w złącza IP20, jak i przemysłowe rozwiązania oparte za złączach MFP8 i wiązce kablowej w powłoce PUR.

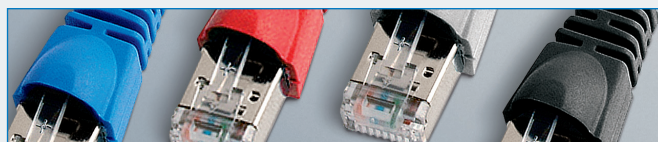


Patch Cord S/FTP Cat.7 4x2xAWG 27/7 (PUR) - ekranowany

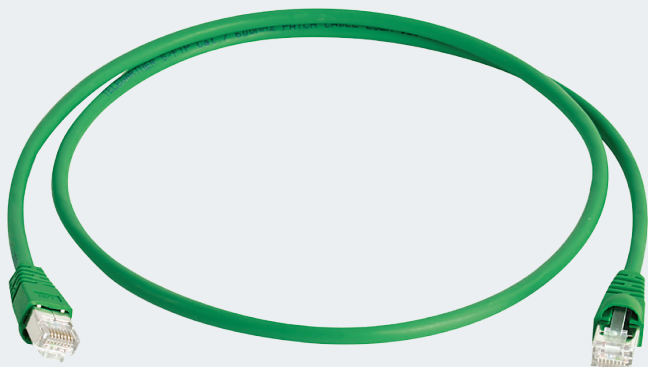

Numer kat.	Oznaczenie	Ochrona	Długość
L00000A0149	S/FTP kat.7 PUR	IP20	1,0
L00001A0139	S/FTP kat.7 PUR	IP20	2,0
L00002A0156	S/FTP kat.7 PUR	IP20	3,0
L00003A0098	S/FTP kat.7 PUR	IP20	5,0
L00004A0084	S/FTP kat.7 PUR	IP20	7,5
L00005A0058	S/FTP kat.7 PUR	IP20	10,0
L00006A0099	S/FTP kat.7 PUR	IP20	15,0


Patch Cords SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8 - ekranowany

Numer kat.	Oznaczenie	Ochrona	Długość
L80400A0000	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	1,0
L80401A0000	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	2,0
L80402A0000	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	3,0
L80403A0000	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	5,0
L80404A0000	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	7,5
L80405A0000	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	10,0
L80406A0000	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	15,0
L80406A0001	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	20,0
L80406A0002	STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5	IP20	25,0

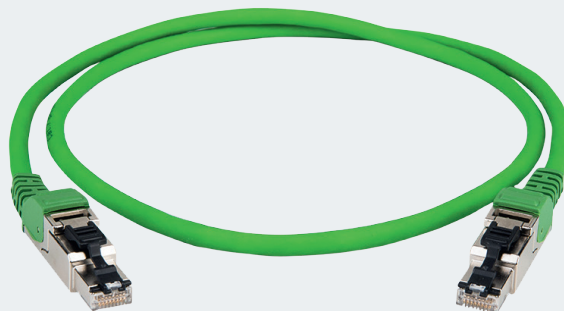


ZŁĄCZA MFP8

Seria złączy MFP8 kat. 6_A to seria niezawodnych wtyków przeznaczona zarówno do okablowania strukturalnego w budynku, a także w rozwiązaniach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu technologii Power over Ethernet doskonale nadają się do montażu w systemach kamer przemysłowych IP, centrów danych czy w aplikacjach przemysłowych.

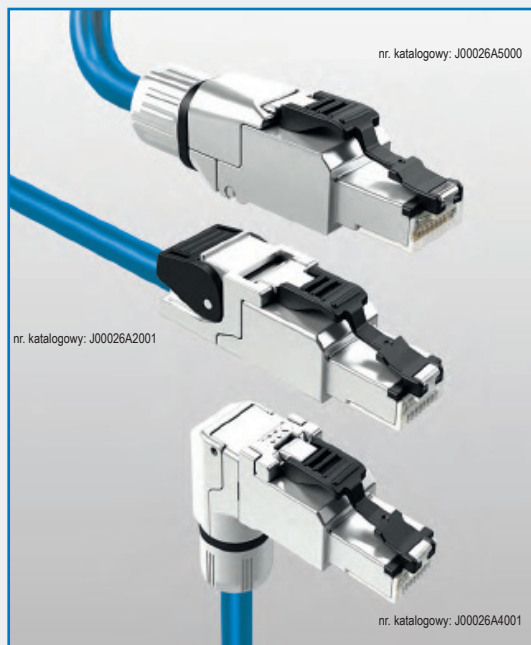

WŁAŚCIWOŚCI

- metalowa obudowa
- szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi
- osłona przeciwpływa
- pełne ekranowanie między parami kabla
- Gigabit Ethernet IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3an

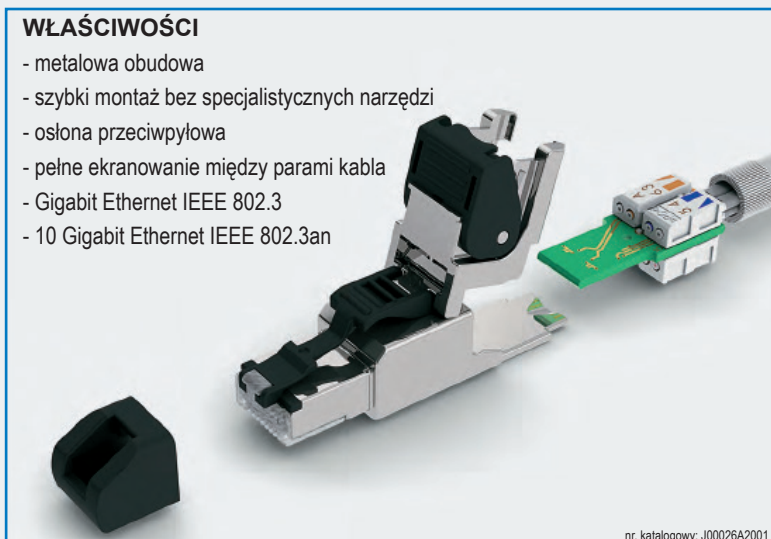

Wtyki proste MFP-8: Data Center, okablowanie budynków, aplikacje biurowe


Wtyki proste MFP-8 IE: aplikacje przemysłowe, Data Center

Wtyki kątowe MFP8-4x90: aplikacje przemysłowe, szafy sterownicze, systemy alarmowe

KABLE DO ZADAŃ SPECJALNYCH – PUR

Kable w powłoce PUR (skrętka SF/UTP i S/FTP) charakteryzują się dużą giętkością nawet w niskich temperaturach, odpornością na przetarcia, ściskanie, ścieranie, rozerwanie, substancje chemiczne (oleje, tłuszcze, chłodziwa, chemikalia, paliwa bezalkoholowe, naftę), czynniki atmosferyczne (promieniowanie UV, tlen, ozon), działanie mikrobów i gnicie, wodę morską i ścieki. Dzięki swoim właściwościom znakomicie nadają się do pracy w warunkach ekstremalnych i zastosowań przemysłowych. W ofercie marki Telegartner znajdują się kable kategorii 5 i 7 o różnych wartościach AWG.

Numer kat.	Oznaczenie	Kategoria	Kolor
L02002C0074	STX600 S/FTP 4x2xAWG26/7 PUR 305m.	kat. 7	zielony
L02002A0207	PROFINET Type C SF/UTP 2x2xAWG22/7 PUR	kat. 5	zielony
L02002C0072	STX600 S/FTP 4x2xAWG27/7 PUR 305m.	kat. 7	zielony
L02002C0068	SF/UTP 4x2xAWG26/7 PUR	kat. 5	zielony
L02002C0070	SF/UTP 4x2xAWG24/1 PUR	kat. 5	zielony

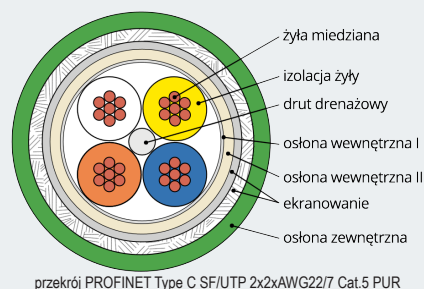

przekrój PROFINET Type C SF/UTP 2x2xAWG22/7 Cat.5 PUR

Kable PUR są zgodne z normami:

- **standardowymi:**

IEC 61918; IEC 61784-5; IEC 61156-6

- **instalacyjnymi:**

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; PROFINET

- **bezpieczeństwa:**

IEC 60332-1; UL 1581 Sec. 1080 VW-1 (odporność na ogień)

Właściwości fizyczne:

- Silicone-free; CFC-free

- Oil-resistant acc. to DIN EN 60811-403

- UV-resistant acc. to IEC 60068-2-5

- acc. to IEC 60754-1

Właściwości mechaniczne:

- Zakres temperatury:

podczas instalacji: od 0 °C do +50 °C

podczas pracy: od -40 °C do +85 °C

- Promień gięcia: 64 mm (10 x d)

- Masa kabla: 58,4kg / 1km

- Siła naciągu: 400N

KONFIGURATOR WIĄZEK KABLOWYCH

Telegartner TICNET-Configurator

1. Select Configurator 2. Define Product 3. Show Final Product 4. My Configurations 5. Enter Address 6. Submit

TICNET Configurator

Individual configurations for fiber optic and copper solutions.

Restore saved configuration:

Configuration number:

Security code: OK

My Configurations 0 configurations 0,00 €

Start FO configuration:

Ready-to-install FO Links, FO Cable in Bulk, Modular FO Distribution System, FO Patch Cords and Pigtails, FO Patch Panels, FO Wall Boxes and Splice Boxes

Start RJ45 configuration:

RJ45 Patch Cords, RJ45 Trunk Cable

Please note that:

- If you don't enter any selection for 20 minutes, e.g. by clicking on "Next" or "Previous", all your enters are going to be deleted.
- Not every product displayed does have its own picture.
- For example: By choosing e.g. the "LC/APC Duplex EasyGrip green" plug you will only find a picture of the "LC Duplex EasyGrip black" plug which is the placeholder used for all "LC/APC Duplex EasyGrip" plugs.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów firma Telegartner opracowała zaawansowany konfigurator wiązek kablowych, którego zróżnicowane opcje umożliwiają właściwe dobranie wiązek kablowych miedzianych i światłowodowych oraz paneli lub systemów światłowodowych.

Istnieje opcja dostosowania konfiguratora do indywidualnych potrzeb przy wykorzystaniu szerokiej palety rozwiązań kablowych (IP20 – IP67) oraz zakończeń kablowych (przemysłowe, biurowe).

Telegartner TICNET-Configurator

1. Select Configurator 2. Define Product 3. Show Final Product 4. My Configurations 5. Enter Address 6. Submit

Parts list: SF/UTP Cat.5 PVC 75 C, STX V4 plug set RJ45, 2m 108045E-3

Qty.	Order number	Description	Unit price	Total price	Price group
2	L02002C0074	SF/UTP Cat.5 PVC 75 C 4x2xAWG26/7, RAL 6018	1,04 €	2,08 €	IE
2	J80026A0035	STX V4 plug set RJ45 AWG24-27 Cat.6A KM TICNET	20,02 €	40,04 €	IE
1	L00000A0152	Connection 1.1, production manuals for TICNET	0,00 €	0,00 €	IE
Subtotal IE: 42,12 €					
Sum total				42,12 €*	

Downloads:

* List prices excl. VAT, Postage/Packaging

Technical changes reserved.

Quantity of this configuration: 1 accept

My Configurations 1 configuration 42,12 €

back to start page previous

<http://gruparomi.pl/konfigurator-telegartner/>

Wygenerowaną konfigurację możecie Państwo przesłać do indywidualnej wyceny pod adres: biuro@gruparomi.pl

ZAUFALI NAM



Centrala w WARSZAWIE
ul. Działkowa 37, 02-234 Warszawa
e-mail: biuro@gruparomi.pl
tel.: (22) 846 22 62
fax: (22) 857 31 83

Oddział w KRAKOWIE
ul. Zawila 57, 30-399 Kraków
e-mail: krakow@gruparomi.pl
tel.: (12) 626 92 60
fax: (12) 446 70 60